


BB 022 005

REV.	DATA	DES.	VERIF.	APROV.	HISTÓRICO
A	18.08.10	EB	EB	PS	ALT. IDENTIFICAÇÃO DE ETIQUETA PARA GRAVAÇÃO NA PEÇA.

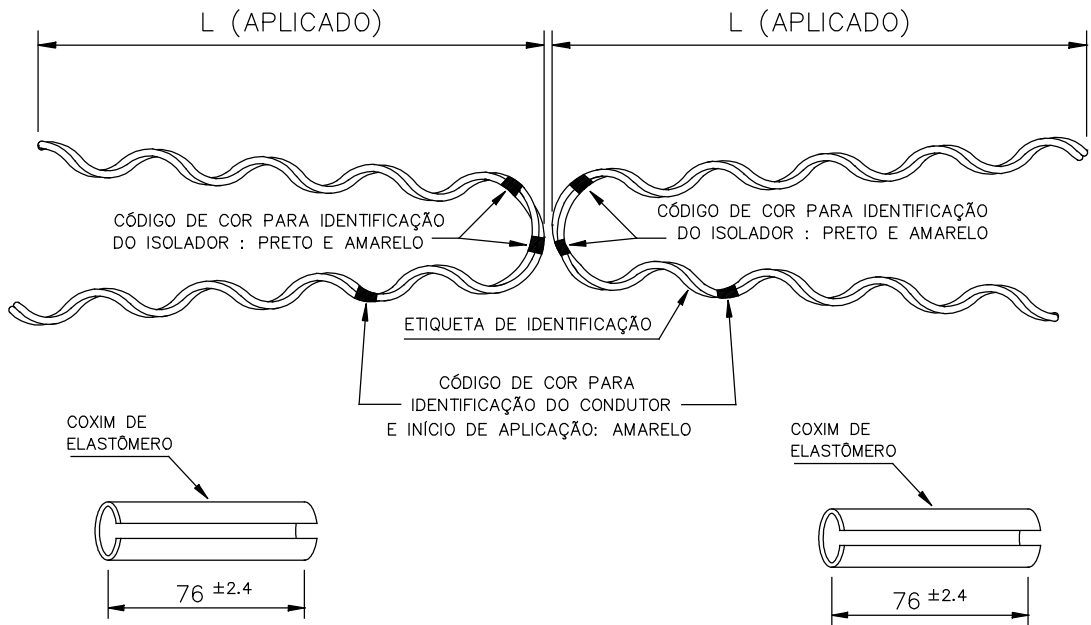

NOTAS:

- PARA USO EM ISOLADOR DE $\phi 60$ E $\phi 75$ mm ;
- APLICAÇÃO EM CABO CA/CAA 1/0AWG;
- RESISTÊNCIA MECÂNICA MÍNIMA AO ARRANCAMENTO: 600daN;
- RESISTÊNCIA MECÂNICA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO: CABO CA: 169daN;
CABO CAA: 402daN;
- IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE: GRAVAÇÃO NA SUPERFÍCIE DAS VARETAS PREFORMADAS.

DBST-1103-S1	9.09 Á 10.30	4 (2+2)	400 ± 25	DIREITA	0.15	AÇO ALUMINIZADO
REFERÊNCIA DO PRODUTO	INTERVALO DE APLICAÇÃO (mm)	NÚMERO DE VARETAS	COMPRIMENTO APLICADO "L" (mm)	SENTIDO DA HÉLICE	MASSA APROXIMADA (kg)	MATERIAL

CLIENTE

APLICAÇÃO

	DATA	NOME	VISTO		Produtos para Linhas Preformados Ltda.
DES.	05.02.02	SERGIO	SERGIO		
PROJ.	05.02.02	BELOME	BELOME		
APROV.	05.02.02	PAULO	PAULO		

ESCALA	PRODUTO	No. ANT.
S/E	LAÇO PREFORMADO LATERAL DUPLO	SUBST. P/ No.
	REFERÊNCIA DBST-1103-S1	GRAVAÇÃO -
		No DES. 4C-7091
		REV. A