



I.INDESA S.A.S
NIT: 832009515-0
PBX: (571) 7563387
Cel: (57) 3128683766 – 3132094439 – 3222220553
E-mail: servicioalcliente@indesa.com.co – ventas@indesa.com.co
Dirección: Carrera 90 A No.10-40 Barrio Santa Paz Bogotá, D.C. - Colombia
www.indesa.com.co

CODIGO: **THE01** VERSIÓN: **01** FECHA: **2-feb-21**

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO COMERCIALIZADO POR INDESA FICHA

TUERCAS HEXAGONALES

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIA PRIMA:
DIAMETRO NOMINAL ROSCA UNC (D) (pulgadas):

OFERTADO (PROCESO: ROSCADO)

ACERO AL CARBONO, SAE GRADO 2 HASTA GRADO 8.
DESDE 1/4 HASTA 1 1/4

RECUBRIMIENTO

TIPO DE RECUBRIMIENTO:
ESPESOR MINIMO INDIVIDUAL (micras):
ESPESOR MINIMO PROMEDIO (micras):
GRADO DE RECUBRIMIENTO:

OFERTADO

GALVANIZADO EN CALIENTE
43
53
HIGH GRADE

CARACTERISTICAS MECANICAS

ESFUERZO DE CARGA MINIMA (KSI):

OFERTADO

PARA GRADO 2: 68**

ACCESORIOS

SEGÚN NTC INCLUYE:

OFERTADO

NO APLICA

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

OFERTADO

BAJA CONTAMINACIÓN, PERO SI EL NIVEL DE CORROSIÓN ES DIFERENTE SE PUEDE ACORDAR CON EL CLIENTE LOS VALORES MINIMOS DE ESPESOR DE GALVANIZADO REQUERIDOS PREVIA SOLICITUD.

MARCACIÓN

OFERTADO

MARCACIÓN ORIGINAL DEL FABRICANTE.

EMPAQUE

OFERTADO

EN COSTALES

CERTIFICACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA NTC ISO 9001:2015


No SG 20190001347 (ENTIDAD CERTIFICADORA: CQR COTECNA)

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO NORMAS: NTC Y RETIE

No 04771 (ENTIDAD CERTIFICADORA: CIDET). NORMA NTC 2618 - 1645 Y 4965.

OBSERVACIONES

*TOLERANCIAS CONFORME AL PLANO DE LA NORMA
**EL ESFUERZO DE CARGA MINIMA RELACIONADO ES UNICAMENTE PARA TUERCA COMERCIAL GRADO 2. PARA OTRO GRADO SOLICITAR EL DATO PREVIAMENTE.

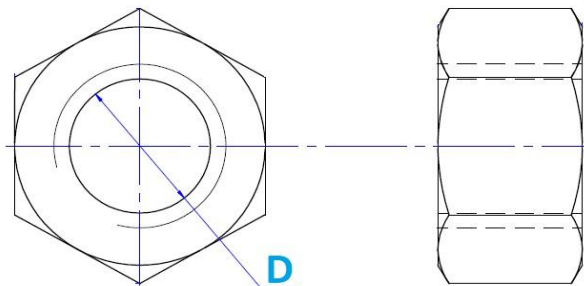

VISTA FRONTAL DEL PRODUCTO

Elaborado por:

Luis Miguel Moreno Acosta
Dir. Diseño y Desarrollo
mantenimiento@indesa.com.co