



INFORMACION GENERAL

Luminaria LED decorativa tipo aplique de pared. Su diseño compacto proporciona una salida de luz uniforme y bajo consumo de energía para crear espacios atractivos y agradables.

BENEFICIOS

- Diseño moderno con fuente LED y difusor opalizado.
- Resistente al impacto.
- Iluminación de cortesía interior y exterior en espacios privados.
- Jardines, terrazas, escaleras.
- Fachadas y exteriores decorativos.

APLICACIONES



Código	Potencia de entrada (W)	Flujo luminoso (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente de entrada(mA) (@240VAC)	Dimensiones (mm)(LxHxW)	Peso (kg)
P29954	4	240	60	0.016	190x90x13	0.10

DATOS OPTICOS

Temperatura de color	3000 K
Ángulo de apertura	90°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	>70
Vida útil L70	25000 H


DATOS FISICOS

Acabado	Negro
Grado de protección IP	IP65
Grado de protección IK	IK06
Tipo de montaje	Sobreponer muro
Material chasis / difusor	PC
Óptica	Difusor opalizado
Temperatura Operación Ta	-20°C~+40°C
Tipo de uso	Interior / Exterior privado

DATOS ELECTRICOS

Tensión de entrada	100-240V
Frecuencia de operación	50/60 Hz
Factor de potencia	>0.50
Distorsión armónica (THD)	120%
Tipo de driver	Integrado CC
Atenuable	NO
No requiere accesorios electrico	adicionales

DIMENSIONES

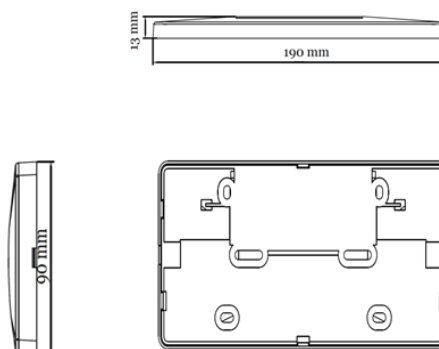

FOTOMETRÍA

