

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO FABRICADO POR INDESA

CRUCETA AUTOSOPORTADA

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

MATERIA PRIMA PERFIL EN L:
MATERIA PRIMA LAMINA CANAL:
MATERIA PRIMA ACCESORIOS:
LONGITUD (L) (metros):
ALTURA CANAL (A) (milímetros):
MEDIDAS PERFIL EN ANGULO (pulgadas):
ESPESOR LAMINA (pulgadas):
MEDIDAS ENTRE PERFORACIONES CRUCETA Y CANAL (milímetros):
DIAMETRO DE PERFORACIONES CRUCETA Y CANAL (milímetros):

RECUBRIMIENTO

TIPO DE RECUBRIMIENTO:
ESPESOR MINIMO INDIVIDUAL (micras):
ESPESOR MINIMO PROMEDIO (micras):
GRADO DE RECUBRIMIENTO:

CARACTERISTICAS MECANICAS

CARGA DE ROTURA MINIMA (megapascales):

ACCESORIOS

SEGÚN NTC INCLUYE:

CARACTERISTICAS AMBIENTALES

MARCACIÓN

EMPAQUE

CERTIFICACIÓN SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD NORMA NTC ISO 9001:2015

No SG 20190001347 (ENTIDAD CERTIFICADORA: CQR COTECNA)

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO NORMAS: NTC Y RETIE

No 04760 (ENTIDAD CERTIFICADORA: CIDET). NORMA NTC. 2616 SE PUEDE FABRICAR CON BASE A CUALQUIER OTRA NORMA O PLANO ESPECIAL PREVIA SOLICITUD *VERIFIQUE EL ALCANCE EN EL ANEXO DEL CERTIFICADO (REFERENCIAL) PARA SABER SI LA MEDIDA SOLICITADA ESTA CUBIERTA.

OBSERVACIONES

CRUCETA CON CANAL SOLDADA EN EL CENTRO
* MEDIDAS DIFERENTES A LAS REFERENCIADAS PUEDEN REQUERIRSE PREVIA SOLICITUD.
**TOLERANCIAS CONFORME AL PLANO DE LA NORMA

OFERTADO (PROCESO: CORTADO, FIGURADO Y SOLDADO)

ACERO ASTM A 572 GRADO 50
ACERO ASTM A36
NO APLICA
LA LONGITUD QUE EL CLIENTE REQUIERA*
LA LONGITUD QUE EL CLIENTE REQUIERA*
ANCHO DESDE 2 1/2 HASTA 4 Y ESPESOR DESDE 3/16 HASTA 3/8* 1/4*
LAS DISTANCIAS Y CANTIDAD QUE EL CLIENTE REQUIERA PREVIA SOLICITUD*
17,46 (PARA PERNOS DE 5/8) Y 20,64 (PARA PERNOS DE 3/4)*

OFERTADO

GALVANIZADO EN CALIENTE
79
86
HIGH GRADE

OFERTADO

MATERIA PRIMA: 400

OFERTADO

NO APLICA.

OFERTADO


BAJA CONTAMINACIÓN, PERO SI EL NIVEL DE CORROSIÓN ES DIFERENTE SE PUEDE ACORDAR CON EL CLIENTE LOS VALORES MINIMOS DE ESPESOR DE GALVANIZADO REQUERIDOS PREVIA

OFERTADO

LOGOTIPO DE LA ORGANIZACIÓN EN RELIEVE Y LOS QUE EL CLIENTE REQUIERA PREVIA SOLICITUD.

OFERTADO

APILADOS EN PAQUETES SOBREMONTADOS.

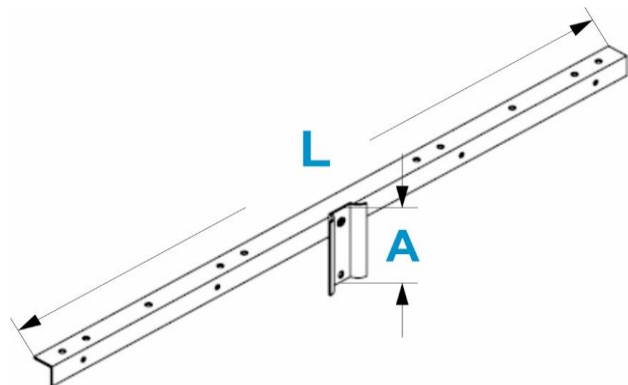

VISTA PERSPECTIVA DEL PRODUCTO

Elaborado por:

Luis Miguel Moreno Acosta
Dir. Diseño y Desarrollo
mantenimiento@indesa.com.co